

KONIG

THE BAKER'S
CROWN

KOENIG ECO TWIN

KOMPAKTOWA LINIA
DO BUŁEK

GAROWANIE, ZNAKOWANIE I FORMOWANIE




MODEL
2022



ZARYS OGÓLNY

Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja – główne wymiary:

Długość linii	ok. 3,770 mm z Basic Rex lub Classic Rex ok. 3,870 mm z Classic Rex Futura
Szerokość linii	szerokość nominalna 600 ok. 1,305 mm szerokość nominalna 800 ok. 1,505 mm
Wysokość linii	ok. 2,525 mm ok. 2,760 mm opcjonalnie z podajnikiem poprzecznym)

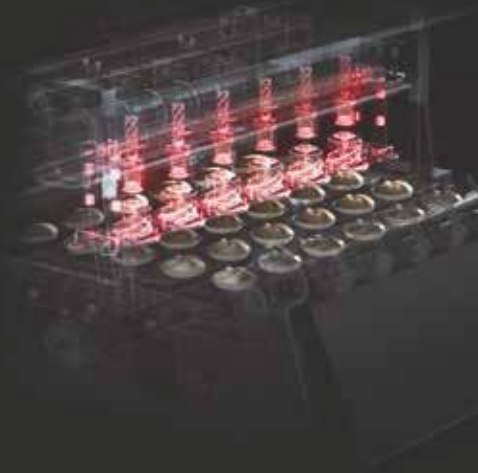

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

Wzrost maks. od 14 do 17 skoków/min (+21%)

MODUŁOWOŚĆ

Opcje takie jak rolka wstępnie wydłużająca lub zintegrowana rolka wydłużająca mogą zostać dodane później

OPTYMALIZACJA

Widoczność produktów i procesów, dostępność, łatwość czyszczenia

Dzięki szybkowymiennym narzędziom do znakowania i opcjonalnemu urządzeniu tnącemu można produkować prawie wszystkie popularne rodzaje bułek (cięta, kajzerka, bułka pleciona)

szerokość nominalna	rzędy	maks. ilość	maks. wydajność (skoki/min)
800	6	6,120 szt./godz.	17
	5	5,100 szt./godz.	
	4	4,080 szt./godz.	
600	5	5,100 szt./godz.	
	4	4,080 szt./godz.	
	3	3,060 szt./godz.	

ULEPSZENIA TECHNICZNE | HIGIENA

- Znaczenie ulepszony dostęp do czyszczenia i konserwacji
Duże drzwi z makrolonu przy stacji znakującej zamiast szklanych drzwi przesuwnych
- Nieograniczona widoczność i pełna dostępność dzięki drzwiom wahadłowym i osłonom z przezroczystego makrolonu
- Uproszczone poprowadzenie kabli w powiększonej szafie sterowniczej, którą można odchylić do czyszczenia
- Duży prześwit (> 400mm) ułatwiający czyszczenie pod maszyną

ULEPSZENIA TECHNICZNE | FUNKCJE

- Nowe zawieszania o większej szerokości wewnętrznej (600 mm zamiast 560 mm)
- Now mechanizm obrotowej stacji znakującej dla zoptymalizowanego przenoszenia kęsów ciasta do zawieszek
- Bardziej kompaktowy, opcjonalny moduł ogrzewania i nawilżania ułatwia czyszczenie
- Stacja odkładająca: łatwiejsza regulacja długości odkładania - teraz za pomocą panelu dotykowego
- Regulowana wysokość wspornika na blachy do pieczenia (opcjonalnie z szufladą i popychaczem)
- Transporter poprzeczny u góry po stronie operatora, na życzenie po stronie napędu